


# 如何接入 Dify 应用

目前支持接入聊天助手和 chatflow.

Dify 平台应用需要填写两个参数:

- 1. 服务器地址  
服务器地址为 Dify 平台部署的地址, 形如 <http://172.10.0.14>, 不需要加 V1
- 2. API 秘钥  
应用对外发布的秘钥
- 3. 获取方式

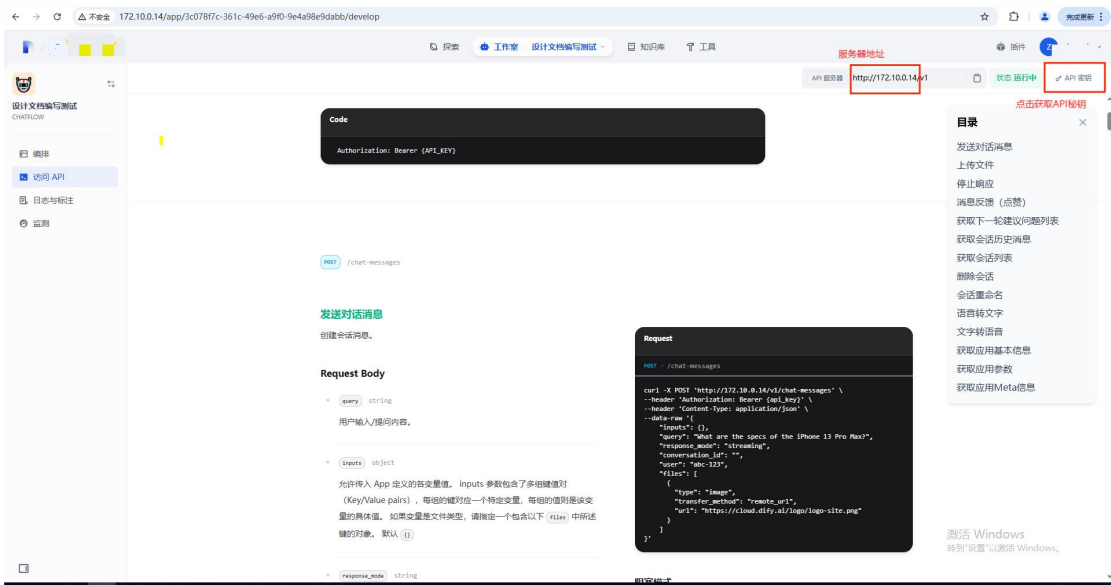

# 如何接入新智慧想智能体

接入新智慧想智能体需要填写 5 个参数


- 1. 服务器地址  
服务器地址为新智慧想平台部署的地址, 形如 <http://10.61.0.69:11090>
- 2. 用户 Id  
系统登录用户 ID
- 3. 智能体 ID  
标识需要对接的智能体
- 4. API 秘钥  
用于验证 API
- 5. 模型名称  
智能体对接的大模型名称

获取方式:



用户 ID:

点击设置，进入设置页，复制用户 Id 信息

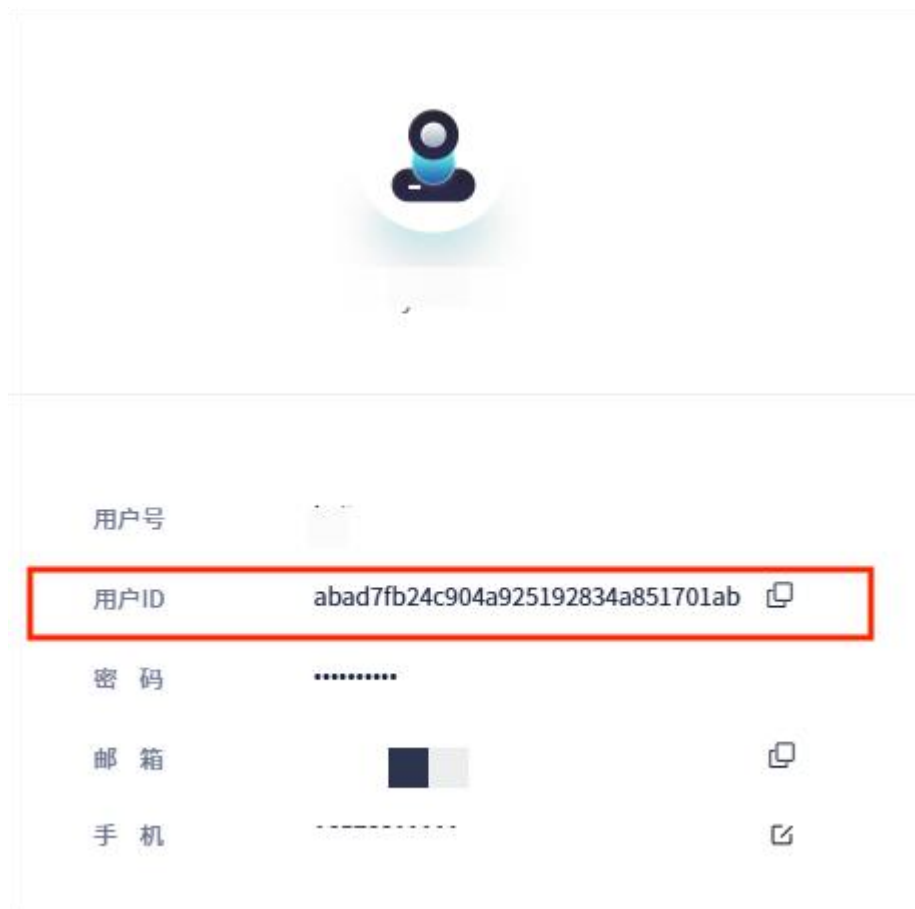

智能体 ID:

RAG Studio->智能体->对应智能体详情页->AppId



API 密钥:

RAG Studio->智能体->对应智能体详情页->发布方式->API 访问->API 密钥



模型名称:

RAG Studio->智能体->对应智能体详情页->智能体配置




## 如何接入 Ragflow 智能体

接入 ragflow 平台的 agent 需要填充 3 个参数

1. 服务器部署地址  
Ragflow 服务器部署的地址
2. API 密钥  
用于验证 API
3. 智能体 ID  
标识需要对接的智能体

获取方式:

服务器地址&Api 密钥

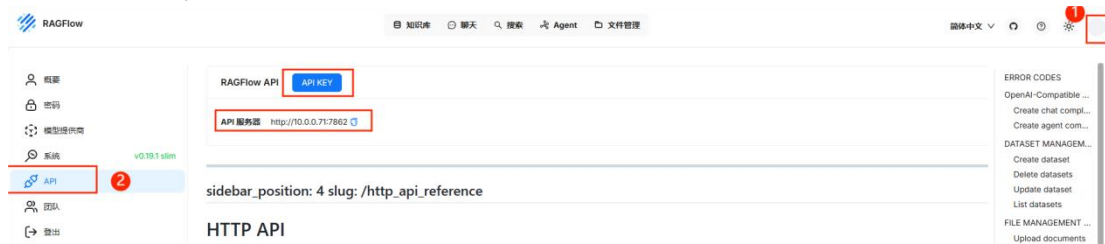

智能体 ID:

在网页上选择 Agent 项，选择想要对接的 Agent，点击嵌入网站，在弹窗里可以照看对应的 Agent ID

知识库

生成摘要

对话

问题分类

静态消息

问题优化

关键词

条件

推理器

模型转换

循环

代码

注释

test

已自动保存 2025-09-09 14:09:25

知识库

聊天

搜索

Agent

文件管理

运行

保存

嵌入网站

设置

历史版本

嵌入网站

全屏嵌入 部分嵌入 Chrome 插件

将以下iframe嵌入您的网站处于所需位置

Option:

Hide avatar: ☐

Locale: 

Select a locale

<iframe

src="http://10.0.0.71:7862/chat/share?shared\_id=996131342fb1f0afd68242ac140005&from-agent&auth=Q0OK"

style="width: 100%; height: 100%; min-height: 600px"

frameborder="0"

>

</iframe>

Agent ID

996131342fb1f0afd68242ac140005

如何调用Agent ID?

对话\_0